



RAW WALL WANDVERKLEIDUNGEN

AUF QUALITÄT UND SICHERHEIT BAUEN

RAW WALL WANDVERKLEIDUNGEN

– EINFACH, SCHNELL UND MODERN –

Mit den RAW Wall Wandverkleidungen lassen sich Räume in wenigen Stunden komplett verändern. Die 3 mm starken Aluminium-Verbundplatten bestehen durch ihren hochqualitativen Digitaldruck mit detailgetreuen Nachbildungen von Holz, Stein oder Beton. So lassen sich alle Räume, in denen hochwertige Oberflächen gefragt sind, im Handumdrehen mit unseren Raumlösungen neugestalten. In Kombination mit den KERMOS Keramikfliesen oder dem RAW Floor Designvinyl verleihen die Verbundplatten jedem Raum eine individuelle Note.

Anwendungsbereiche:

- // Sanitär- und Spa-Einrichtungen
- // Büro
- // Restaurant und Hotel
- // Laden- und Messebau
- // Fitnessstudio und Schwimmbad

Vorteile:

- // Geringes Eigengewicht der Platten vereinfacht den Transport der großformatigen Platten
- // Bearbeitung mit konventionellen Holzwerkzeugen möglich
- // Wandverkleidungen können über bestehende Fliesen geklebt werden
- // Fugenlose Verlegung erleichtert die Reinigung

03 Wandverkleidungen

- 04 Stone
- 06 Natural Stone
- 08 Concrete
- 10 Wood
- 12 Eigenschaften

13 Profile und Montagezubehör

17 Verlegehinweise

27 Reinigungshinweise

WANDVERKLEIDUNGEN

// STONE

// NATURAL STONE

// CONCRETE

// WOOD

// EIGENSCHAFTEN

STONE

RAW WALL STONE GREY

KERMOS SOFT OAK TAUPE

RAW WALL STONE GREY

ART.-NR. 1365774
Oberfläche Steinstruktur
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliesen



WEITERE FORMATE ERHÄTLICH

KERMOS Soft Oak taupe R10/B
ART.-NR. 1369796
Format 24 x 151 cm



WEITERE FORMATE ERHÄTLICH

KERMOS Pure Stone grau R10/B
ART.-NR. 1187233
Format 120 x 120 cm

RAW WALL STONE BEIGE

ART.-NR. 1365775
Oberfläche Steinstruktur
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliesen



WEITERE FORMATE ERHÄTLICH

KERMOS Pure Stone anthrazit R10/B
ART.-NR. 1187234
Format 120 x 120 cm



WEITERE FORMATE ERHÄTLICH

KERMOS Soft Oak cherry R10/B
ART.-NR. 1369792
Format 24 x 151 cm

RAW WALL STONE ANTHRACITE

ART.-NR. 1365776
Oberfläche Steinstruktur
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliesen



WEITERE FORMATE ERHÄTLICH

KERMOS Pure Stone creme R10/B
ART.-NR. 1187231
Format 120 x 120 cm



WEITERE FORMATE ERHÄTLICH

KERMOS Soft Oak honey R10/B
ART.-NR. 1369794
Format 24 x 151 cm

NATURAL STONE



RAW WALL NATURAL STONE WHITE

KERMOS PURE STONE GRAU

RAW WALL NATURAL STONE LIGHT GREY

ART.-NR. 1366321
Oberfläche gepert
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliese



KERMOS Newcon dunkelgrau R10/A
ART.-NR. 1264898
Format 60 x 120 cm



RAW WALL NATURAL STONE WHITE

ART.-NR. 1366323
Oberfläche gepert
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliesen



KERMOS Pure Stone grau R10/B
ART.-NR. 1187145
Format 60 x 120 cm



KERMOS Soft Oak taupe R10/B
ART.-NR. 1369796
Format 24 x 151 cm



RAW WALL NATURAL STONE ANTHRACITE

ART.-NR. 1366322
Oberfläche gepert
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliese



KERMOS Newcon hellgrau R10/A
ART.-NR. 1264900
Format 60 x 120 cm



CONCRETE



RAW WALL CONCRETE GREY

KERMOS SOFT OAK HONEY

RAW WALL CONCRETE LIGHT GREY

ART.-NR. 1366320
Oberfläche gepert
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliese



KERMOS Metro anthrazit R10/A
ART.-NR. 1025927
Format 45 x 90 cm



RAW WALL CONCRETE GREY

ART.-NR. 1366319
Oberfläche gepert
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliese



KERMOS Soft Oak honey R10/B
ART.-NR. 1369794
Format 24 x 151 cm



RAW WALL CONCRETE ANTHRACITE

ART.-NR. 1366318
Oberfläche gepert
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliese



KERMOS Metro grau R10/A
ART.-NR. 1025925
Format 45 x 90 cm



WOOD

RAW WALL WOOD HONEY OAK

ART.-NR. 1365777
Oberfläche Holzstruktur
Format 255 x 125 cm
Dicke 3 mm

// Empfohlene Bodenfliesen



WEITERE
FORMATE
ERHÄTLICH

KERMOS Mila beige R10/B
ART.-NR. 1269561
Format 60 x 120 cm



WEITERE
FORMATE
ERHÄTLICH

KERMOS Mila anthrazit R10/B
ART.-NR. 1269562
Format 60 x 120 cm



RAW WALL WOOD HONEY OAK

KERMOS METRO GRAU

SIE SUCHEN EIN INDIVIDUELLES
DEKOR FÜR IHR PROJEKT?

**WIR BERATEN
SIE GERNE!**

EIGENSCHAFTEN

Aluminiumverbundplatte mit Digitaldruck:

// **Abmessungen: 255 x 125 cm**

// **Dicke: 3 mm**

// **Gewicht: 3.800 g/m³**

// **Brandzertifizierung: B2**

Technische Daten (Verbund/Dekor):

Eigenschaften	Prüfnorm	Ergebnis/Wert
Chemische Beständigkeit	DIN 68861-1:2001-01	1 B
Abriebfestigkeit	DIN 68861-2:2013-02	2 B
Kratzfestigkeit	DIN 68861-4:2013-02	4 E
Trockene Hitze	DIN 68861-7:2001-04	7 D
Feuchte Hitze	DIN 68861-8:2001-04	8 C
Lichtbeständigkeit	DIN EN 15187:2006-12	> 5
Dauergebrauchstemperatur	-	bis max. 80 °C

PROFILE UND MONTAGEZUBEHÖR

Profile

Abbildung	Bezeichnung Profil	ART.-NR.	Länge	Beschreibung
	RAW Innenecke-Profil ab März 2024: 1376453	1368776 1376453	300cm 255cm	// Aluminium eloxiert // zur einfachen Ausbildung von Innenecken
	RAW Außenecke-Profil ab März 2024: 1376454	1368777 1376454	300cm 255cm	// Aluminium eloxiert // zur einfachen Ausbildung von Außenecken
	RAW Verbindungs-Profil ab März 2024: 1376455	1368838 1376455	300cm 255cm	// Aluminium eloxiert // zur einfachen Verbindung zweier Platten
	RAW Anfangs-/ End-Profil ab März 2024: 1376456	1368839 1376456	300cm 255cm	// Aluminium eloxiert // zur einfachen Ausbildung von Plattenschlüssen

Montagezubehör

Abbildung	Bezeichnung Zubehör	ART.-NR.	Länge	Beschreibung
	RAW Fixierungsmagnet	1368841	—	// RAW Fixierungsmagnet und RAW Plattenstoßschiene ermöglichen Nivellierung der Wandverkleidungen bei fugenloser Verlegung
	RAW Plattenstoßschiene	1368840	300cm	// RAW Fixierungsmagnet und RAW Plattenstoßschiene ermöglichen Nivellierung der Wandverkleidungen bei fugenloser Verlegung
	RAW Montageklebeband	1368842	—	// zur Fixierung der Wandverkleidungen während der Montage
	RAW 4in1 Montagekleber	1040595	—	// zum Verkleben der Wandverkleidung mit dem Untergrund
	RAW Bausilikon	1040939	—	// zum Verkleben der Wandverkleidung mit dem Untergrund // zur Abdichtung der Plattenstöße

REINIGUNGSHINWEISE

Unsere RAW Wall Wandverkleidungen haben eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist.

Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen-oder Universalreiniger gem. Anwendungshinweis auf der Verpackung zugegeben ist.

Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrück-

stände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch können RAW Wall Wandverkleidungen mit handelsüblichen Bad-und Sanitärreinigern gem. den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden. Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z.B. Scheuermilch).




RAW WALL CONCRETE GREY

KERMOS SOFT OAK HONEY



RAW WALL STONE GREY ANTHRACITE

KERMOS SOFT OAK TAUPE

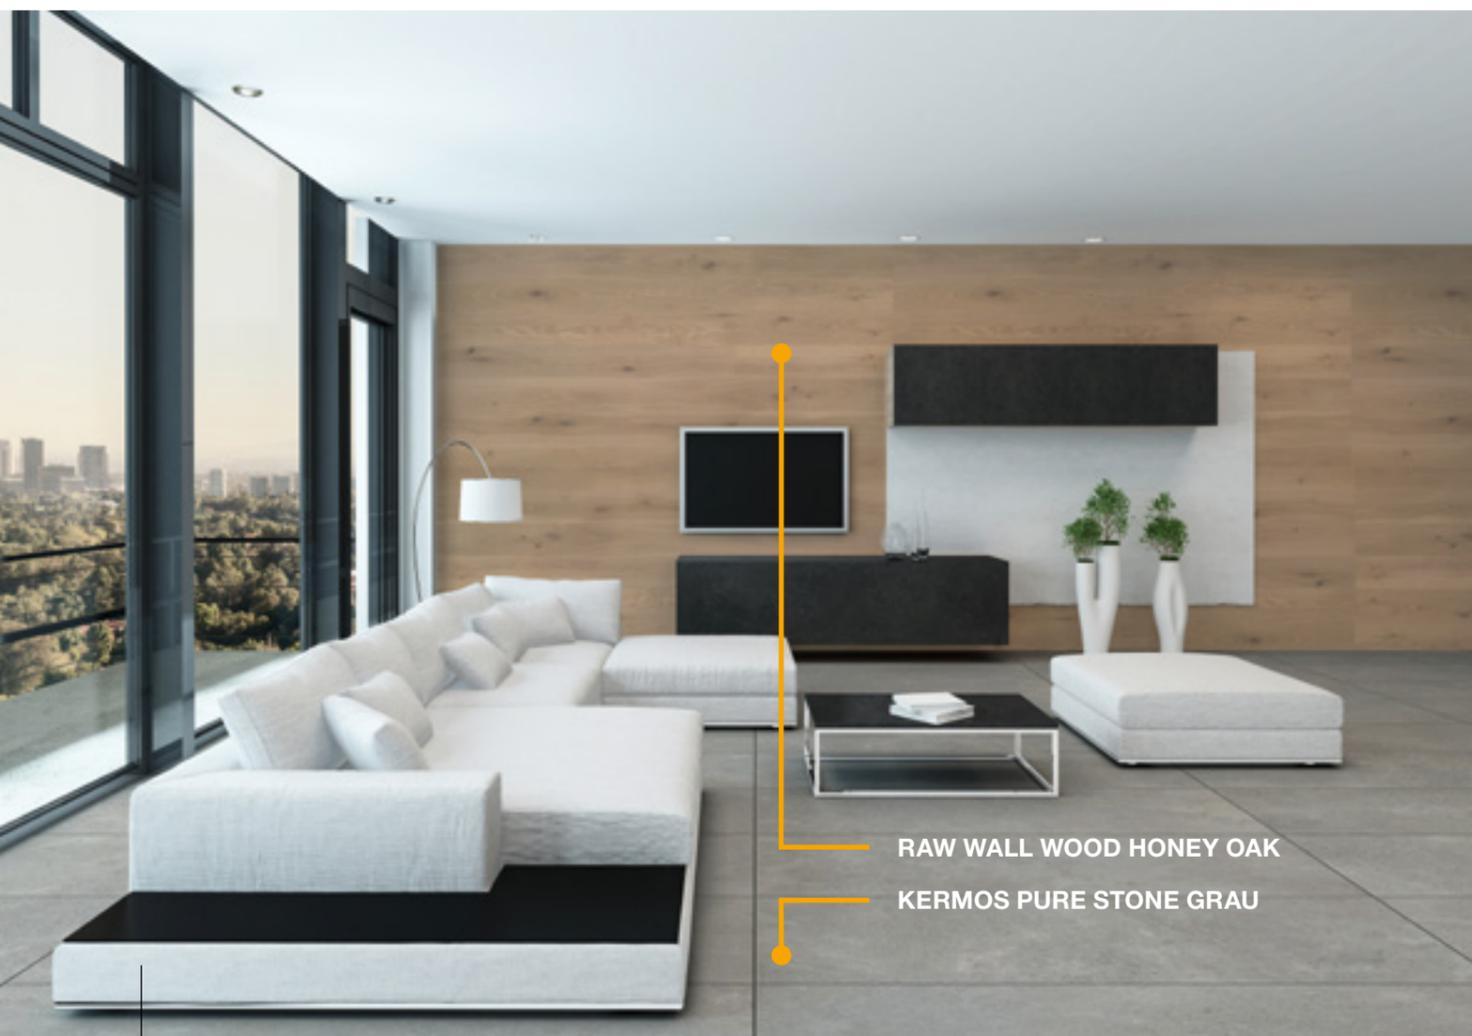

RAW WALL WOOD HONEY OAK

KERMOS PURE STONE GRAU



RAW WALL NATURAL STONE WHITE

KERMOS NEWCON DUNKELGRAU